




KONEHUONEEN TIKASLUUKKU EI₂60 KAASUJOUSELLA

EN41

Todistus tyyppihväksynnän mukaisuudesta [EUF129-20003428-THTOD](#)

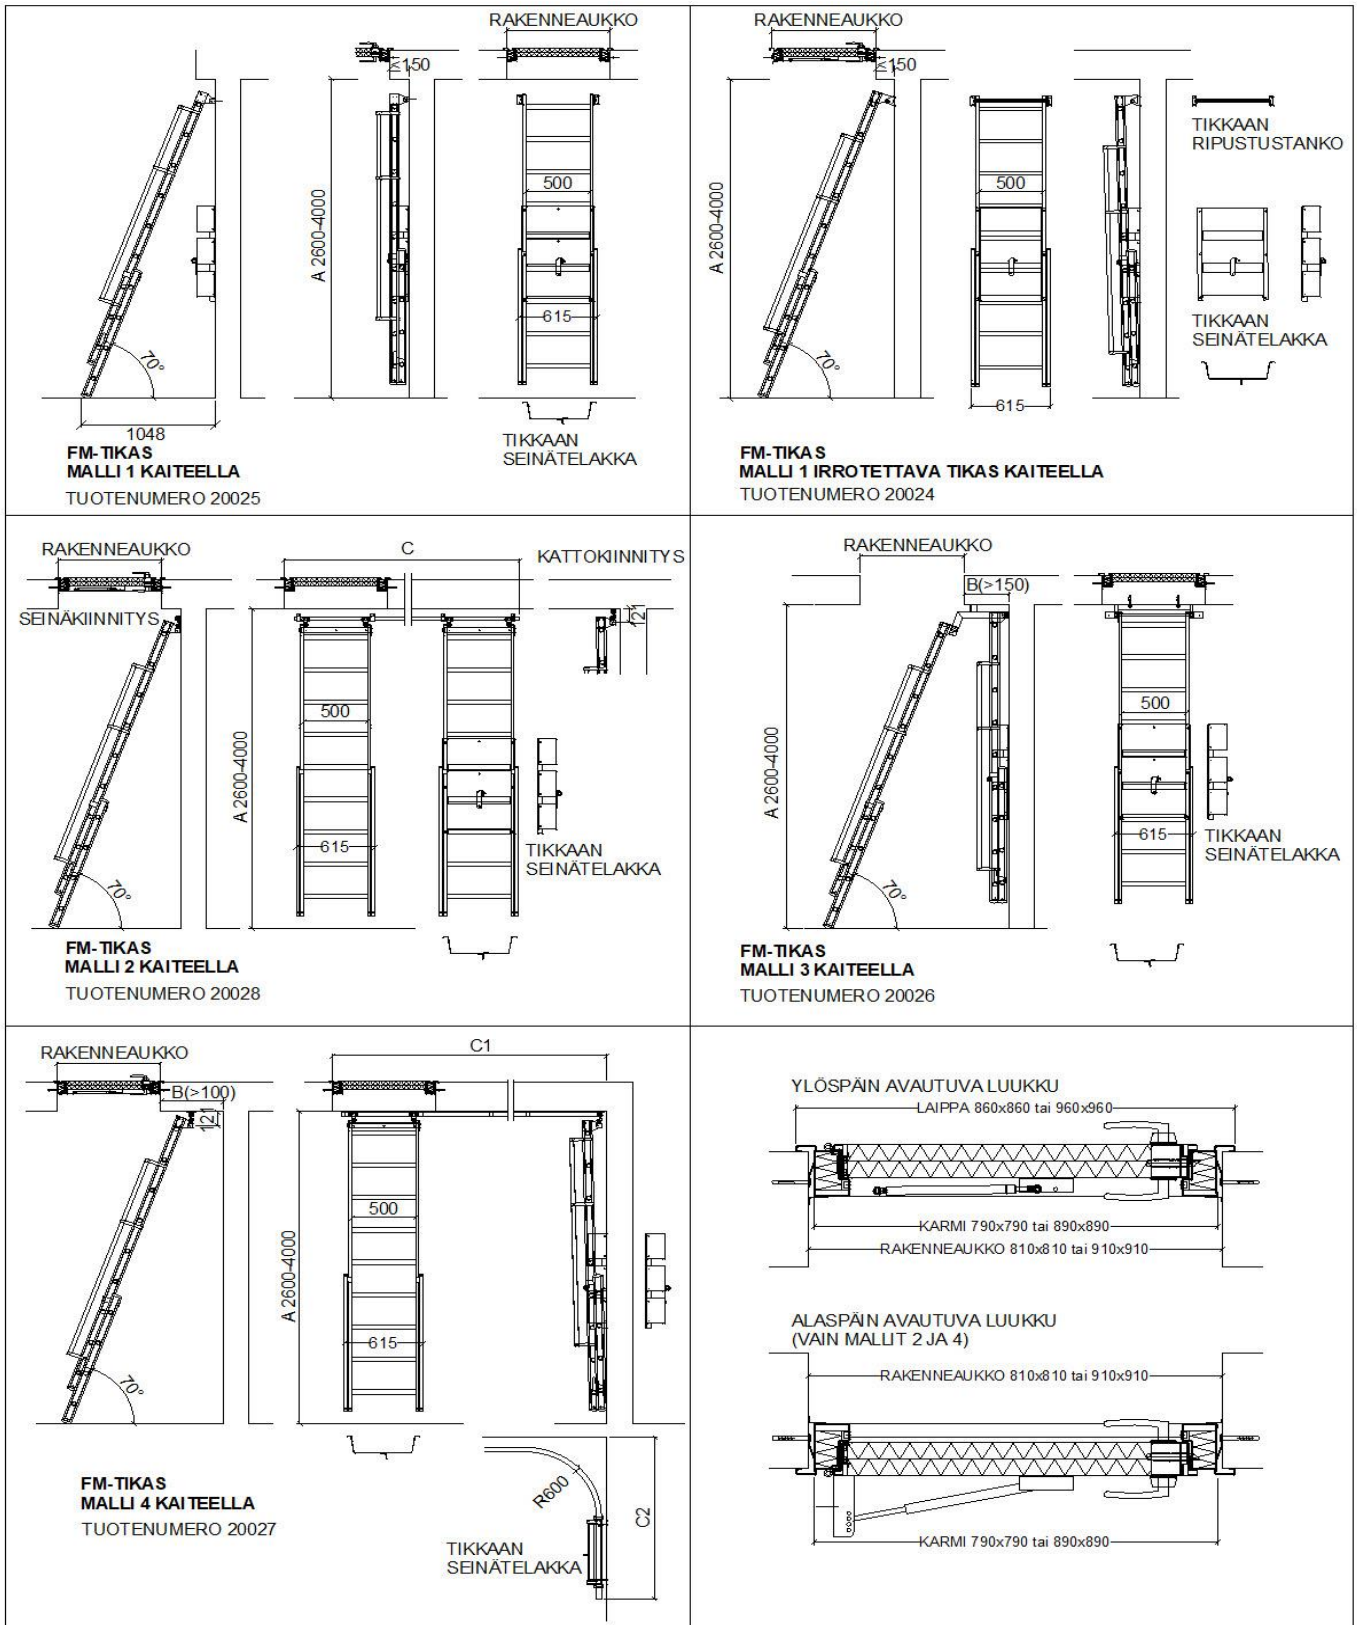



MITOITUSTAUUKOT MODUULIMITTAISILLE OVILLE (cm)			
Malli	Rakenneaukon mitat (L x H)	Laippakarmin ulkomitat (L x H)	
FM 1	81 x 81	86 x 86	
	91 x 91	96 x 96	
FM 2	81 x 81	86 x 86	
	91 x 91	96 x 96	
FM 3	81 x 81	86 x 86	
	91 x 91	96 x 96	
FM 4	81 x 81	86 x 86	
	91 x 91	96 x 96	

C1 ja C2= Liukukiskon pituus

Käyttötarkoitus

Luukku ja tikas ovat tarkoitettu hissien konehuoneisiin ja muihin vastaaviin tiloihin. Luukku toimitetaan pulveripolttomaalattuna RAL 9010 (valkoinen). Tikkaat ovat alumiinirakenteisia ja niitä ei pintakäsitellä.

Luukku on varustettuna 2kpl kaasujousella, Abloy LC290 lukkorungolla ja Abloy Polarita 16/001 Zn/CR painikeparilla. Tikkaissa on kiinteät käsikaiteet nousua varten. Tikkaissa on seinään kiinnitettävä telakka, johon tikkaat voidaan lukita riippulukolla, ja joka estää tikkailla nousemisen, kun tikkaat eivät ole käyttöasennossa.

Pintakäsittely

Luukkujen pintakäsittely vakiona valkoinen RAL 9010

[RAL-värikartta](#)

Mallit

Tikkaita valmistetaan neljää eri mallia: FM1 kiinteästi seinällä säilytettävä tikas, FM1 irrotettava tikas, FM2 seinällä kiskoa pitkin siirrettävä tikas, FM3 ulokkeellinen tikas, seinästä poispäin siirrettävä ja FM4 viereiselle seinälle kiskoa pitkin siirrettävä tikas.

Asennus

Piirroksesta selviää asennusperiaate. Asennettaessa huomioitava tikkaiden kaltevuus 70°.

Tikas

Askelleveys: 500 mm

Askel: 30 x 30 mm alumiiniprofiili.

Tilaus

Tilauksessa on ilmoitettava rakenneaukon koko Lx H, mallin numero, huonekorkeus (mitta A), mitat B ja C sekä paloluokka.

Lisäksi malli 4: mitat C1 ja C2.