




KONEHUONEEN TIKASLUUKKU EI₂60 KAASUJOUSELLA


EN41

Todistus tyyppihyväksynnän mukaisuudesta [EUF129-20003428-THTOD](#)

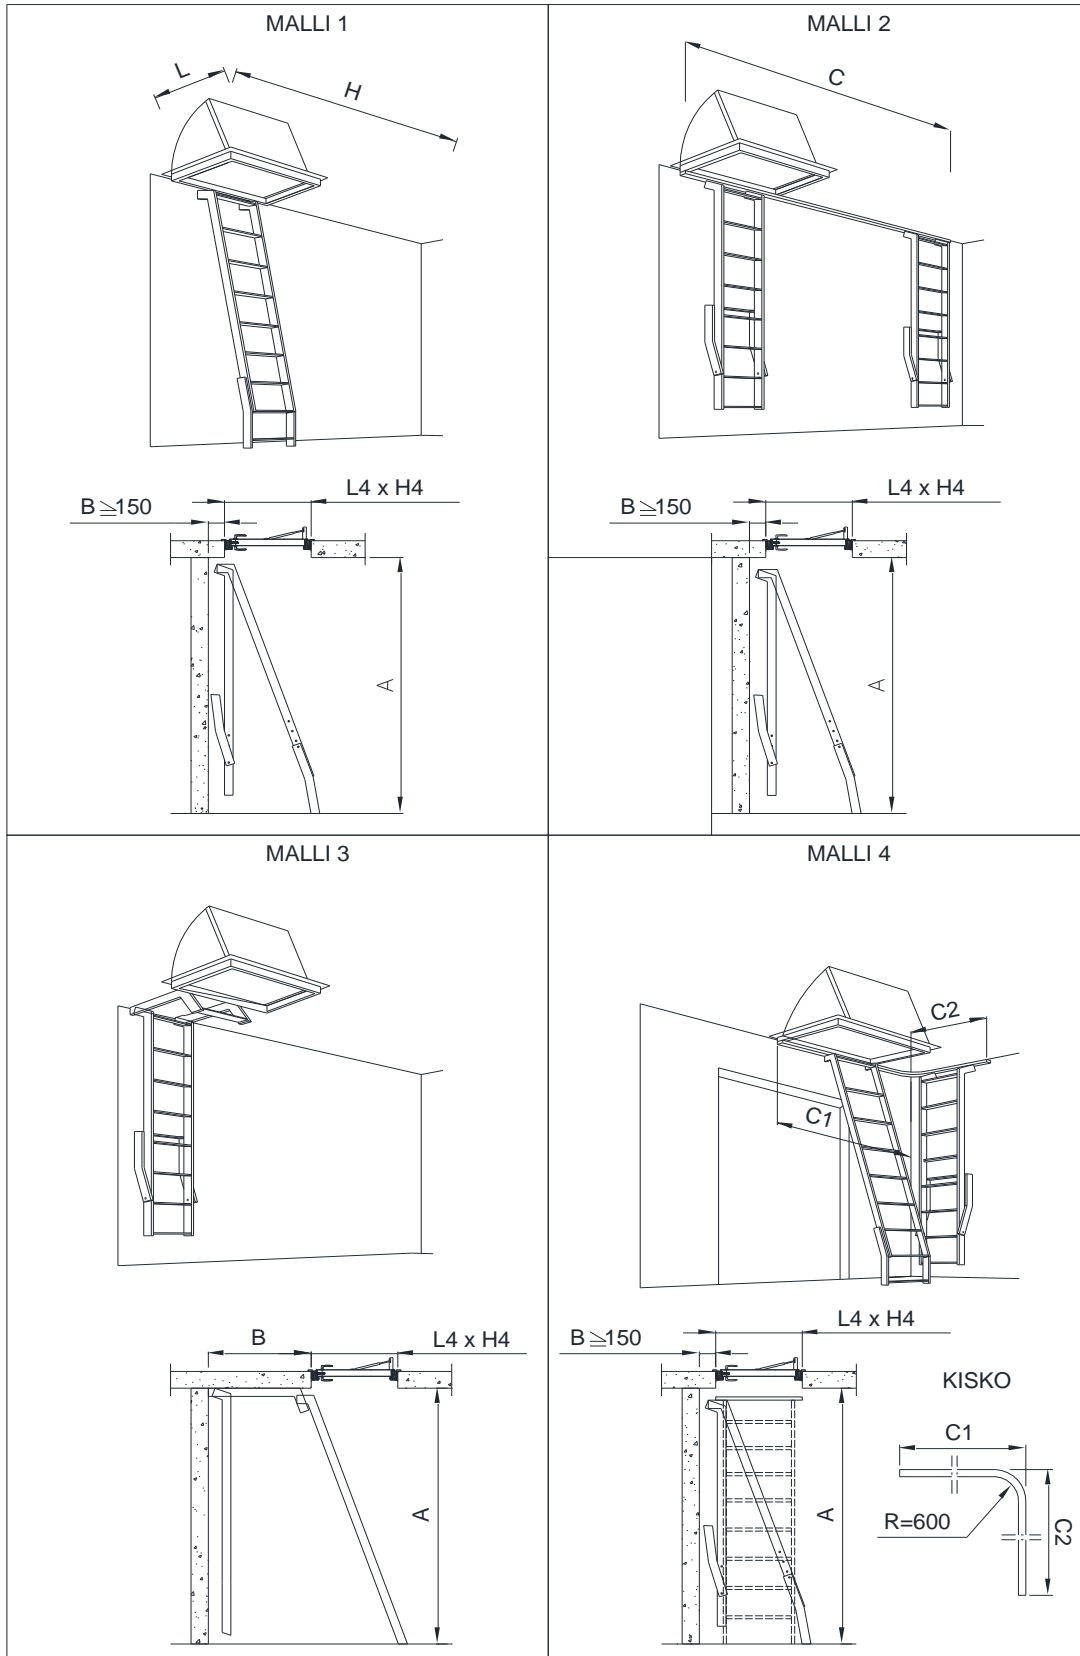



Saatavana myös alaspäin aukeavana, mallit 2. ja 4. Määriteltävä tilattaessa.

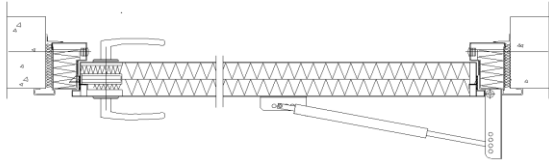

MITOITUSTAUUKOT MODUULIMITTAISILLE OVILLE (cm)			
Malli	Rakenneaukon mitat (L4 x H4)	Ulkomitat (L x H)	Koodi
1	80 x 80	110 x 200	20010
	90 x 90	120 x 220	20011
2	80 x 80	110 x 200	20012
	90 x 90	120 x 220	20013
3	80 x 80	110 x 200	20014
	90 x 90	120 x 220	20015
4	80 x 80	110 x 200	20016
	90 x 90	120 x 220	20017

C= Liukukiskon pituus

Käyttötarkoitus

Tikasluukku on tarkoitettu konehuoneisiin ja muihin vastaaviin tiloihin. Tikas ja luukku ovat tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Tikasluukku toimitetaan jauhepolttopohjamaalattuna ja varustettuna paloluokitelluilla eristeellä, riippulukon korvakkeella ja vakioasennustarvikkeilla sekä käsikaiteella konehuoneeseen nousua varten.

Pintakäsittely

Luukkujen pintakäsittely vakiona valkoinen RAL 9010

[RAL-värikartta](#)

Mallit

Tikkaita valmistetaan neljää eri mallia.

Asennus

Piirroksesta selviää asennusperiaate. Asennettaessa huomioitava tikkaiden kaltevuus 70°.

Nivel

Malleissa 1, 2 ja 4 säädettävä nivel

Tikas

Askelleveys 600 mm

Askelsyvyys 50 mm